



Hansa-Baubeschlag-Vertrieb GmbH  
Reepschlägerstraße 6  
23556 Lübeck  
Telefon: (0451) 8 72 05-0  
Telefax: (0451) 8 72 05-55  
info@hansa-luebeck.de  
Mo - Do : 07:00-17:00 Fr :-16:00

Anfrage  Bestellung

Kommission: \_\_\_\_\_

Firmenstempel:

Unterschrift:

## Schloss

### Schlossstypen

- Art. 1438 ohne Panikfunktion
- Art. 1472 ohne Panikfunktion
- Serie 6000 mit Fluchtfunktion
- Serie 7000 mit Fluchtfunktion und selbstverriegelnd

### DIN-Richtung

- Links
- Rechts

Bei Auswahl Serie 6000 / 7000 bitte Panikfunktion auswählen

- Funktion B geteilte Nuss Umschaltfunktion
- Funktion E einteilige Nuss Wechselfunktion
- Funktion C geteilte Nuss Schließzwangfunktion nur bei Serie 7000
- Funktion D geteilte Nuss Durchgangsfunktion nur bei Serie 6000

### A = Dornmaß

- 25 mm nur bei Art. 1438 und 1472
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm

### B = Entfernung

- 92 mm
- 72 mm nur bei Art. 1472

### C = Nussvierkant

- 8 mm nur bei Art. 1438 und 1472
- 9 mm
- 10 mm nur bei Art. 1438 und 1472

### D = Fallen- und Riegelvorstand

- bündig
- 3 mm vorstehend
- 5 mm vorstehend

### E = Stulpbreite

- 24 mm
- 16 mm nur für Art. 1438

### F = Stulpausführung

- 3 mm
- 6 mm (nur bei 24 mm Stulpbreite)

Gesteuerte Fallenfeststellung (nur Funktion E und Art. 1438 (24 mm Stulp) ab 30 mm Dorn)

- Ja
- Nein

## Schließblech

### G = Schließblechtyp


- normal \*
- normal mit Lappen 31,0 mm (nur in Flach)
- für E-Öffner vorgerichtet (nur in Flach)
- für E-Öffner mit Lappen 31,0 mm (nur in Flach)

### H = Schließblechbreite

- 24 mm
- 16 mm nur für Art. 1438

### I = Schließblechdicke

- 3 mm
- 6 mm (\* nur bei normalem Schließblech)

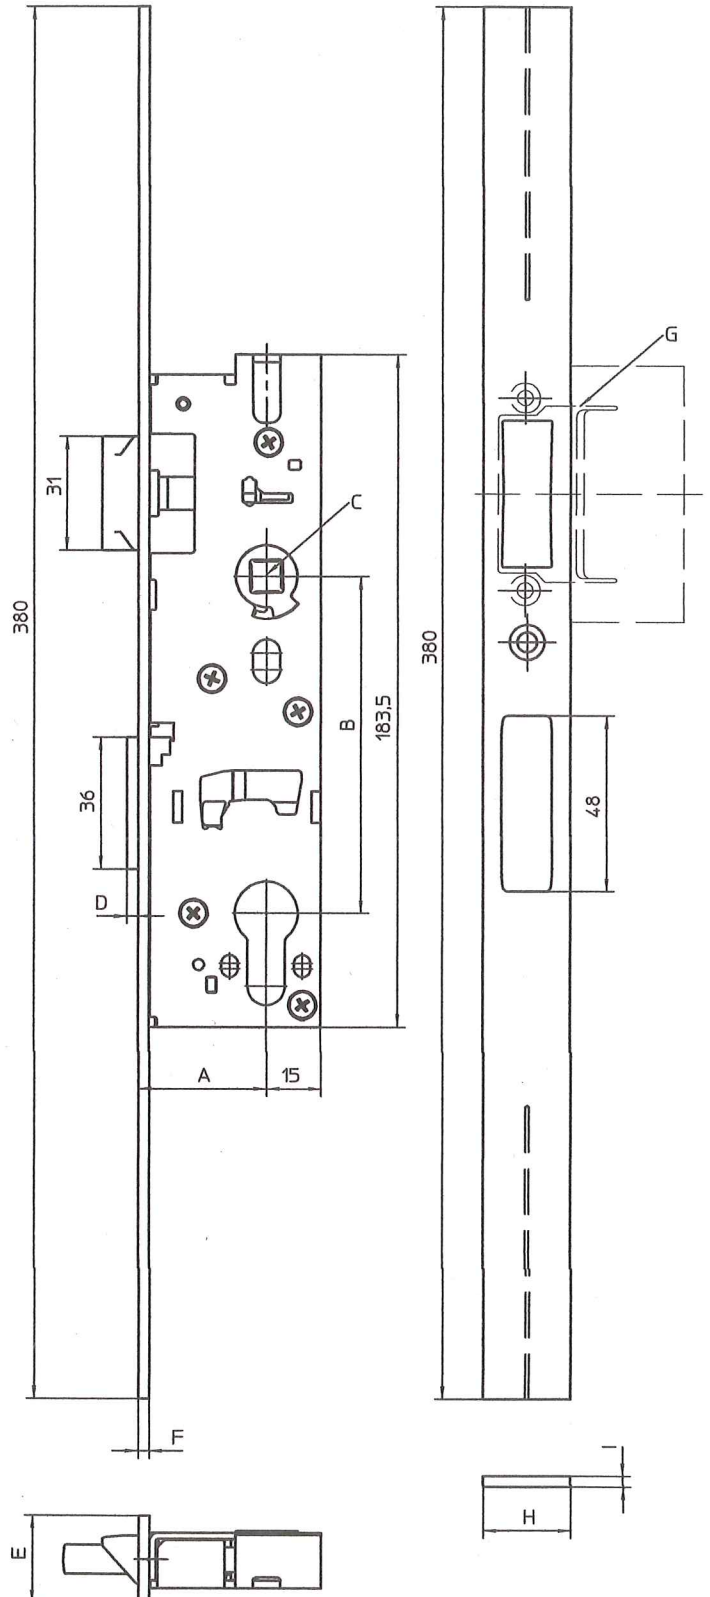

**WILKA**<sup>®</sup>  
SCHLIESSTECHNIK